

ماسح الباركود مع موقف CCD المحمولة شبه السيارات شعور YT-1101B

Description

Yumite

التي يمكن وضعها على الحامل وعلى اتصال مع نقاط البيع وأجهزة CCD هو شعور شبه التلقائي السلكية ماسح الباركود YT-1101B الصراف الآلي، وألات التذاكر وهلم جرا.


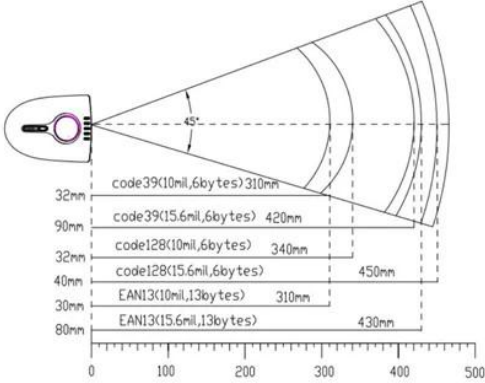
Function

Yumite

تريد إلى إحساس السيارات تحتاج فقط إلى الضغط على الزناد لمدة 10 ثانية ثم humanized.when جدا YT-1101B تصميم الماسح الضوئي يمكن قراءة الباركود تلقائيا. أيضا يمكنك قراءة الباركود لعملية يدوية. لذلك هناك نوعان من وظيفة التي يمكنك الاختيار.

Specification

Yumite

Para	Model	YT-1101B
Image		
Image		
Performance Parameter		
Depth Filed		
Wireless Transmitting Distance (without barrier)	---	
Infrared induction distance	150 - 200mm	
Optical Source	620nm Visible red light diode	
Imaging Sensor	CCD	
Image Resolution	2500Pixel	
Reading Precision	≥ 5mil	
Minimum Contrast	≥ 30%	
Decoding Capacity	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar,ect.	
Decoding Speed	280time/second	
Barcode Sensitivity	Tile	±55°
	Rotate	±25°
	Deflection	±75°
Data Interface	RJ-45	
Mechanical and Electric Performance		
Size(Length x Width x Height)	92.5×70×154.6 mm	
Weight	140g	
Indicator	Visible red light diode	
Battery Capacity	---	
Max.Power	500mw	
Working Voltage	DC5V	
Working Voltage	Max.Current	100ma
	Working Current	89ma
	Standby Current	47ma
	Standby Current	---
Charging Current	---	
Charging Time	---	
A fully charged readable barcode	---	
Accessory List		
Data Cable	Micro USB	
	RS232 Cable	
Wireless Receiver	---	
CD	---	
Operation Manual	1	
Charge Station	---	
Holder	1Set	
Environment Parameter		
Storage Temperature	-40°C ~ 60°C	
Working Temperature	0°C ~ 50°C	
Relative Humidity	0 ~ 95%	
Height Range	2M	
IP Rating	IP52	
Certification		
CE,RoHS,EMC,LVD, ISO9001:2008,ISO14001:2004		

