


# Wireless Pocket CCD skener, Bluetooth Barcode Scanner, Mini Bluetooth čtečka čárových kódů YT-1402-MA

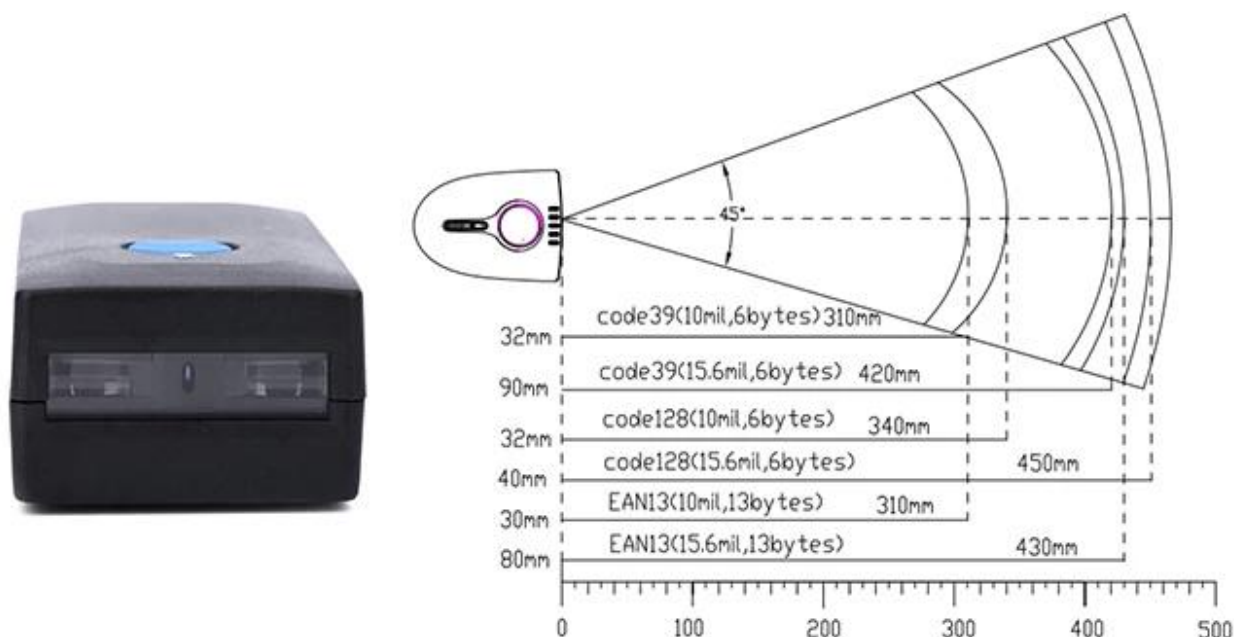

YT1402-MA Mini Bluetooth bezdrátová CCD snímač čárových kódů je malý, lehký přístroj. Je ergonomicky navržen pro mobilní použití. S ruční velikosti konstrukce umožňuje uživatelům snadné přenášení na pracovišti.

Použití 1D skenování čárových kódů řešení s červenou LED skenování čárových kódů patent. Přijímá 620nm červené světlo CCD zobrazovací technologie a inteligentní identifikační bitovou kopii systému. Integrovaný procesor vysoký výkon a dekódování deska, má rychlé dekódování a schopnost čtení vysoce přesné a vysoce anti-interference schopnosti. To lze snadno přečíst čárové kódy na papíře, zboží a dalších médií, a to i čárových kódů na LCD displeji.

## Funkce

.Stylish A kompaktní design

.Mobility Aplikace pomocí bezdrátového sběru dat a vysílání

Podporu HID a SPP připojení

.Low výkon Spotřeba na dlouhou dobu mobilních aplikací

.build V 280 skenů / sec vysoký výkon CCD modul

.Easy Integrovat s hostitelem (chytrý telefon, tablet & Laptop)

.Inventory režim pro out-of-rozsah čtení

Bezdrátové vysílací vzdálenost (Bez bariéry)	15 - 20M	
infračervené indukce vzdálenost	-	
optický zdroj	620nm viditelné červené světlo dioda	
Imaging Sensor	CCD	
Rozlišení obrazu	2500 Peixel	
čtení Precision	≥ 5mil	
Minimální Contrast	≥ 30%	
dekódování Kapacita	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 z 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, atd.	
dekódování Speed	280times / sekundu	
čárový kód Citlivost	Náklon	± 55 °
	Střídat	± 25 °
	Výchylka	± 75 °
Data Interface	micro usb	
mechanické a elektrický výkon		
Rozměry (délka x šířka x výška)	75,4 × 38,5 × 26 mm	
Hmotnost	61g	
Indikátor	Siréna a LED světlo	
Kapacita akumulátoru	600mAh	
Max. Moc	750mw	
Worrking napětí	DC5V	
Aktuální	Max. Aktuální	150mA
	Pracovní Aktuální	90mA
	Pohotovostní Aktuální	68mA
	Spací Aktuální	3ua
nabíjecí proud	450mA	
<b>Seznam příslušenství</b>		
datový kabel	Micro USB	
bezdrátový přijímač	Bluetooth	
CD	1	
Návod k použití	1	
<b>životní prostředí Parametr</b>		
skladovací teplota	-40 ° C ~ 60 ° C	
Provozní teplota	0 ° C až 50 ° C	
Relativní vlhkost	0 ~ 95%)	
výška Rozsah	1.5M	
IP Rating	IP52	
<b>Osvědčení</b>		
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2000, ISO 14001: 2004		



百世快递  
BEST EXPRESS

2 8 0 5 1 6 6 6 3 6 4

收件人姓名  
收件地址  
收件电话

寄件人姓名  
寄件单位名称  
寄件人手机号码

重量	计费方式
1.5kg	标准快递
1.5kg	标准快递
1.5kg	标准快递

Multi-angle





## CUSTOMER

Customer visit



Our customers came to Yumite company to visit and field trips, they are satisfied with our quality and service.



## CERTIFICATES



**SERVICE**

Professional and patient pre-sale and after-sale service on our products;

**COOPERATION**

Stable quality and reasonable price for you to gain long term cooperation;

**OEM&ODM**

OEM & ODM service for quantity orders;

**QUALITY**

Sample orders welcomed for quality test;

**WARRANTY**

Minimum warranty of one year for free.

**How about the quality of the products?**

There are CE/ROHS/FCG/IEC/IP52/MSDS/UN38.2/LVD/ISO9001/ISO14001 certifications and reports.

**What's the payment way?**

We accept Paypal, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram.

**What's the shipping way?**

There are DHL, Fedex, TNT, UPS.(We also can ship the goods by your shipping account or other express agent you provided).

**How long can I get the products?**

Within seven working days.

**How about the after-sales service?**

Our product are warranted against manufacturing defects in materials for a period of one year and workmanship for a period two years from date of Manufacture under normal use. Lifetime maintenance for setting use.

