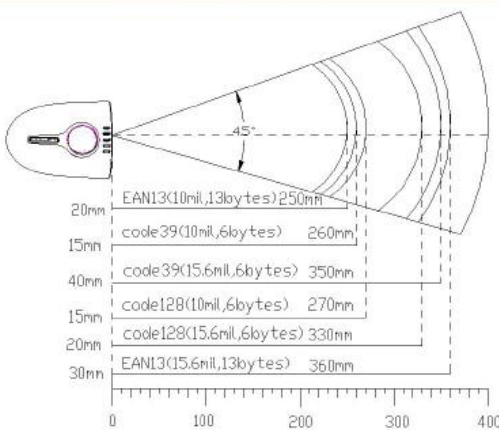


Bezdrátový přenos vzdálenost (bez bariéry): 300-400m
Infračervená indukční vzdálenost - -
Optické zdroj: dioda 650nm viditelné červené světlo
Obrazové rozlišení: $\geq 4\text{mil}$
Minimální kontrast: $\geq 30\%$
Typy čárových kódů: "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN s supplementals,
UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 plné ASCII,
CODE39 Trioptic, Code128, Code128 plné ASCII Codabar, Code93,
Diskrétní 2 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, čínská 2 5 Interleaved 2/5,
Prokládaném 2 5, mezinárodní obecné rozměrů barcodes " "
Rychlost dekódování: 100times/s
Čárový kód Citlivost Tilt: $\pm 65^\circ$
Otočení: $\pm 42^\circ$
Deformace: $\pm 60^\circ$
Data Interface Port: RJ-45
Mechanický a elektrický výkon
Velikosti (délka x šířka x výška): $210 \times 84 \times 117.5\text{ mm}$
Hmotnost (s výjimkou kabel): 321g
Indikátor: Siréna a LED světlo
Kapacita baterie: 600mah
Max.Power: 520mw
Pracovní napětí: DC5V
Aktuální Max.Curren: 104ma
Pracovní proud: 77ma
Stand-by proud: 56ma
Spící současné $\leq 3\text{ua}$
Nabíjení současné 450 ma
Seznam příslušenství
Datové linky USB datové linky (1,8 m) - -
Přijímač - -
Jednotka CD - -
Návod k obsluze: 1 ks
Nabíjecí stojan: 1 kus
Ekologických parametrů
Skladovací teplota : $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
Pracovní teplota: $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$
Relativní vlhkost: $0 \sim 95\%$
Výška: 1,5 m
Hodnocení IP: IP52

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

Para	Model	YT-900
Image		
Image		
Performance Parameter		
Depth Filed		
Wireless Transmitting Distance (without barrier)	300 - 400M	
Infrared induction distance	—	
Optical Source	650nm Visible red light diode	
Reading Precision	≥4mil	
Minimum Contrast	≥ 30%	
Decoding Capacity	UPC/EAN/JAN,UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN128,Code39,MSI,Code11,Code39 Full ASCII, Code39 Trioptic, Code128,Code128 Full ASCII Codabar,Code93, Discrete 2 of 5 IATA,RSSvanriars,Codabar,chinese 2 of 5,Interleaved 2/5, Interleaved 2 of 5, International general dimensional barcodes, e.g.China postal service code ,ect.	
Decoding Speed	100times/second	
Barcode	Tilt	±65°
Sensitivity	Rotate	±42°
	Deflection	±60°
Data Interface	RJ-45	
Mechanical and Electric Performance		
Size(Length x Width x Height)	210×84×117.5 mm	
Weight	321g	
Indicator	Siren and LED light	
Battery Capacity	600mah	
Max.Power	520mw	
Working Voltage	DC5V	
Current	Max.Current	104ma
	Working Current	77ma
	Standby Current	56ma
	Sleeping Current	≤ 3ua
Charging Current	450ma	
Accessory List		
Data Cable	Micro USB	
Wireless Receiver	—	
CD	—	
Operation Manual	1	
Charge Station	1	
Environmental Parameter		
Storage Temperature	-40°C ~ 60°C	
Working Temperature	0°C ~ 50°C	
Relative Humidity	0 ~ 95%	
Height Range	1.5M	
IP Rating	IP52	
Certification		
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001:2008, ISO14001:2004		