


Sem fio de bolso CCD Scanner, Bluetooth Barcode Scanner, Mini Bluetooth Barcode Reader YT-1402-MA

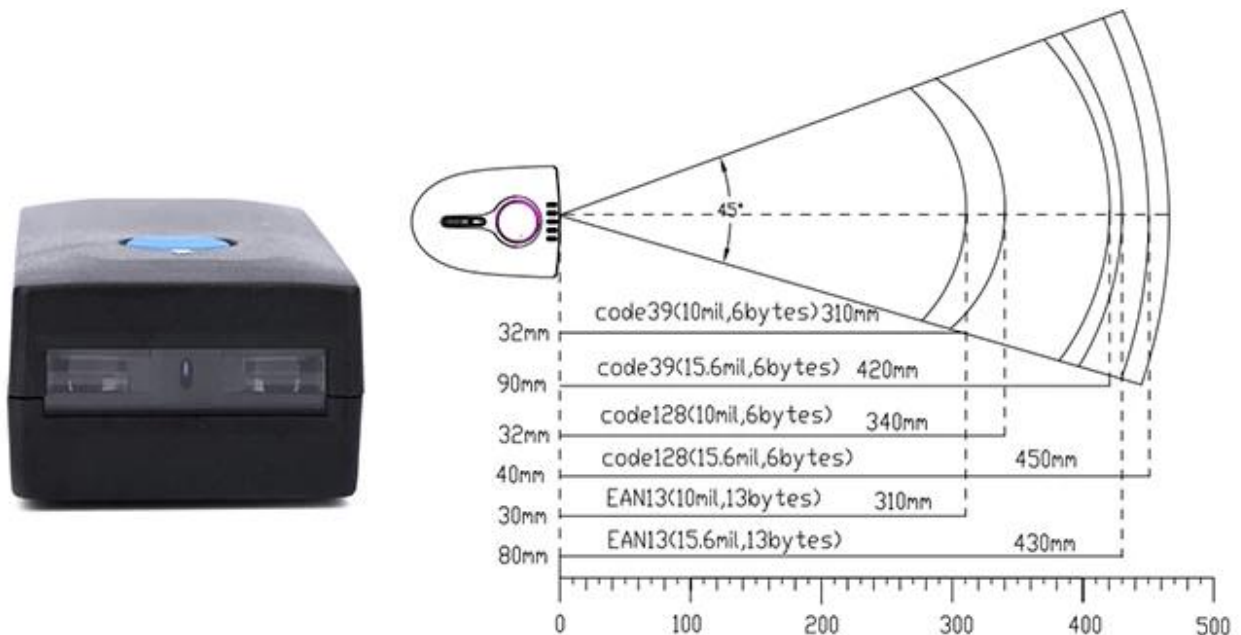

YT1402-MA Mini Bluetooth scanner de código de barras CCD sem fio é um dispositivo de peso leve pequeno. É ergonomicamente projetado para uso portátil. Com design tamanho da mão permitem que os usuários de transporte fácil no local de trabalho.

soluções de digitalização de códigos de barras 1D Use com LED vermelho patente código de barras. Adotar tecnologia de imagem 620nm vermelho CCD luz e sistema de identificação de imagem inteligente. processador de alto desempenho integrado e placa de decodificação, tem decodificação rápida e capacidade de leitura de alta precisão e alta capacidade de anti-interferência.

Ele pode facilmente ler códigos de barras em papel, bens e outros meios de comunicação, até mesmo os códigos de barras no visor LCD.

Características

.Stylish E compacto projeto

.Mobilidade pedido de coleta de dados sem fio e de transmissão

.support HID e A ligação SPP

poder .Low consumo para aplicação móvel longo tempo

.build Em 280 scans / módulo CCD de alta performance sec

Fácil de integrar com o anfitrião (telefone inteligente, Tablet & Laptop)

modo .Inventory para a leitura fora-de-gama

a distância de transmissão sem fio (Sem barreira)	15 - 20M	
indução de infravermelho distância	-	
Fonte Optical	620nm Visible diodo luz vermelha	
Sensor de imagem	CCD	
Resolução de imagem	2500 Peixel	
Precision lendo	≥ 5mil	
Contraste mínimo	≥ 30%	
decodificação Capacidade	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ISBN, Código 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, ect.	
velocidade de decodificação	280times / segundo	
Código de barras Sensibilidade	Inclinar	± 55 °
	Rodar	± 25 °
	Deflexão	± 75 °
Data interface	micro USB	
mecânica e Desempenho elétrico		
Tamanho (Comprimento x Largura x Altura)	75,4 × 38,5 × 26 milímetros	
Peso	61g	
Indicador	Sirene e luz LED	
Capacidade de carga	600mAh	
Max. Poder	750mW	
Worrking Voltage	DC5V	
Atual	Max. Atual	150mA
	Trabalhando Atual	90mA
	Espera Atual	68ma
	adormecido Atual	3UA
corrente de carregamento	450mA	
Lista Acessório		
Cabo de dados	Micro USB	
receptor sem fio	Bluetooth	
CD	1	
Manual de operações	1	
Meio Ambiente Parâmetro		
Temperatura de armazenamento	-40 ° C ~ 60 ° C	
Temperatura de trabalho	0 ° C ~ 50 ° C	
Humidade relativa	0 ~ 95%)	
Faixa altura	1.5M	
Classificação IP	IP52	
Certificação		
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2000, ISO14001: 2004		



Multi-angle





CUSTOMER

Customer visit



Our customers came to Yumite company to visit and field trips, they are satisfied with our quality and service.



CERTIFICATES



**SERVICE**

Professional and patient pre-sale and after-sale service on our products;

**COOPERATION**

Stable quality and reasonable price for you to gain long term cooperation;

**OEM&ODM**

OEM & ODM service for quantity orders;

**QUALITY**

Sample orders welcomed for quality test;

**WARRANTY**

Minimum warranty of one year for free.

**How about the quality of the products?**

There are CE/ROHS/FCG/IEG/IP52/MSDS/UN38.2/LVD/ISO9001/ISO14001 certifications and reports.

**What's the payment way?**

We accept Paypal, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram.

**What's the shipping way?**

There are DHL, Fedex, TNT, UPS.(We also can ship the goods by your shipping account or other express agent you provided).

**How long can I get the products?**

Within seven working days.

**How about the after-sales service?**

Our product are warranted against manufacturing defects in materials for a period of one year and workmanship for a period two years from date of Manufacture under normal use. Lifetime maintenance for setting use.

