Sem fio de bolso CCD Scanner, Bluetooth Barcode Scanner, Mini Bluetooth Barcode Reader YT-1402-MA

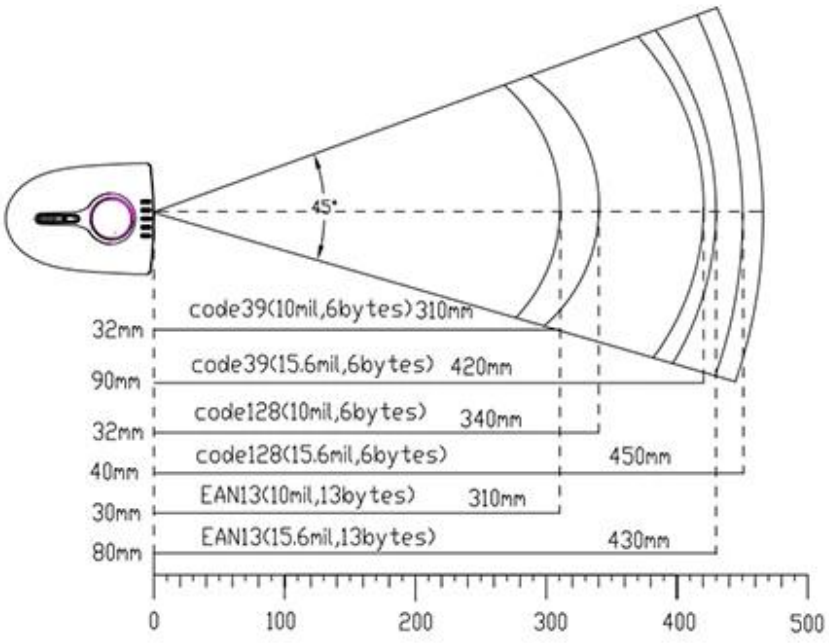

YT1402-MA Mini Bluetooth scanner de código de barras CCD sem fio é um dispositivo de peso leve pequeno. É ergonomicamente projetado para uso portátil. Com design tamanho da mão permitem que os usuários de transporte fácil no local de trabalho.
soluções de digitalização de códigos de barras 1D Use com LED vermelho patente código de barras. Adotar tecnologia de imagem 620nm vermelho CCD luz e sistema de identificação de imagem inteligente. processador de alto desempenho integrado e placa de decodificação, tem decodificação rápida e capacidade de leitura de alta precisão e alta capacidade de anti-interferência.
Ele pode facilmente ler códigos de barras em papel, bens e outros meios de comunicação, até mesmo os códigos de barras no visor LCD.

Características

.Stylish E compacto projeto

.Mobilidade pedido de coleta de dados sem fio e de transmissão

.support HID e A ligação SPP

poder .Low consumo para aplicação móvel longo tempo

.build Em 280 scans / módulo CCD de alta performance sec

Fácil de integrar com o anfitrião (telefone inteligente, Tablet & Laptop)

modo .Inventory para a leitura fora-de-gama

a distância de transmissão sem fio (Sem barreira)		15 - 20M
indução de infravermelho distância		-
Fonte Optical		620nm Visible diodo luz vermelha
Sensor de imagem		CCD
Resolução de imagem		2500 Peixel
Precision lendo		≥ 5mil
Contraste mínimo		≥ 30%
decodificação Capacidade		Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ISBN, Código 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, ect.
velocidade de decodificação		280times / segundo
Código de barras Sensibilidade	Inclinar	± 55 °
	Rodar	± 25 °
	Deflexão	± 75 °
Data interface		micro USB
mecânica e Desempenho elétrico		
Tamanho (Comprimento x Largura x Altura)		75,4 × 38,5 × 26 milímetros
Peso		61g
Indicador		Sirene e luz LED
Capacidade de carga		600mAh
Max. Poder		750mW
Worrking Voltage		DC5V
Atual	Max. Atual	150mA
	Trabalhando Atual	90mA
	Espera Atual	68ma
	adormecido Atual	3UA
corrente de carregamento		450mA
Lista Acessório		
Cabo de dados		Micro USB
receptor sem fio		Bluetooth
CD		1
Manual de operações		1
Meio Ambiente Parâmetro		
Temperatura de armazenamento		-40 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de trabalho		0 ° C ~ 50 ° C
Humidade relativa		0 ~ 95%)
Faixa altura		1.5M
Classificação IP		IP52
Certificação		
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2000, ISO14001: 2004		

百世快递
BEST EXPRESS

Multi-angle

CUSTOMER

Customer visit

Our customers came to Yumite company to visit and field trips, they are satisfied with our quality and service.

CERTIFICATES

OUR SERVICE

SERVICE
Professional and patient pre-sale and after-sale service on our products;

COOPERATION
Stable quality and reasonable price for you to gain long term cooperation;

OEM&ODM
OEM & ODM service for quantity orders;

QUALITY
Sample orders welcomed for quality test;

WARRANTY
Minimum warranty of one year for free.

How about the quality of the products?
There are CE/ROHS/FCC/IEC/IP52/MSDS/UN38.2/LVD/ISO9001/ISO14001 certifications and reports.

What's the payment way?
We accept Paypal, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram.

What's the shipping way?
There are DHL, Fedex, TNT, UPS.(We also can ship the goods by your shipping account or other express agent you provided).

How long can I get the products?
Within seven working days.

How about the after-sales service?
Our product are warranted against manufacturing defects in materials for a period of one year and workmanship for a period two years from date of Manufacture uder normal use. Lifetime maintenance for setting use.