

# YT-1101B barcode scanner CCD sentido semi-automática de mão com suporte

## Description

**Yumite**

YT-1101B é sentido semi-automática de código de barras CCD com fio de scanner que pode ser colocado sobre o suporte e conectado com POS, ATM, máquinas de bilhetes e assim por diante.


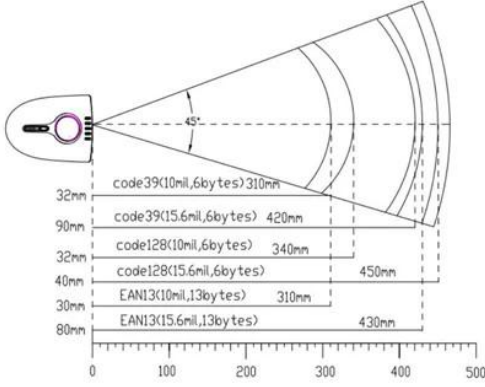
## Function

**Yumite**

o projeto de YT-1101B é muito humanized.when você quer o auto-senso só precisa pressionar o gatilho por 10 segundos e, em seguida, o scanner pode ler o código de barras automaticamente Também você pode ler o código de barras para a operação manual. de forma que há dois tipos de função que você pode escolher.

## Specification

**Yumite**

Para	Model	YT-1101B
<b>Image</b>		
Image		
<b>Performance Parameter</b>		
Depth Filed		
Wireless Transmitting Distance (without barrier)	---	
Infrared induction distance	150 - 200mm	
Optical Source	620nm Visible red light diode	
Imaging Sensor	CCD	
Image Resolution	2500Pixel	
Reading Precision	≥ 5mil	
Minimum Contrast	≥ 30%	
Decoding Capacity	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar,ect.	
Decoding Speed	280time/second	
Barcode Sensitivity	Tile	±55°
	Rotate	±25°
	Deflection	±75°
Data Interface	RJ-45	
<b>Mechanical and Electric Performance</b>		
Size(Length x Width x Height)	92.5×70×154.6 mm	
Weight	140g	
Indicator	Visible red light diode	
Battery Capacity	---	
Max.Power	500mw	
Working Voltage	DC5V	
Working Voltage	Max.Current	100ma
	Working Current	89ma
	Standby Current	47ma
	Standby Current	---
Charging Current	---	
Charging Time	---	
A fully charged readable barcode	---	
<b>Accessory List</b>		
Data Cable	Micro USB	
	RS232 Cable	
Wireless Receiver	---	
CD	---	
Operation Manual	1	
Charge Station	---	
Holder	1Set	
<b>Environment Parameter</b>		
Storage Temperature	-40°C ~ 60°C	
Working Temperature	0°C ~ 50°C	
Relative Humidity	0 ~ 95%	
Height Range	2M	
IP Rating	IP52	
<b>Certification</b>		
CE,RoHS,EMC,LVD, ISO9001:2008,ISO14001:2004		

