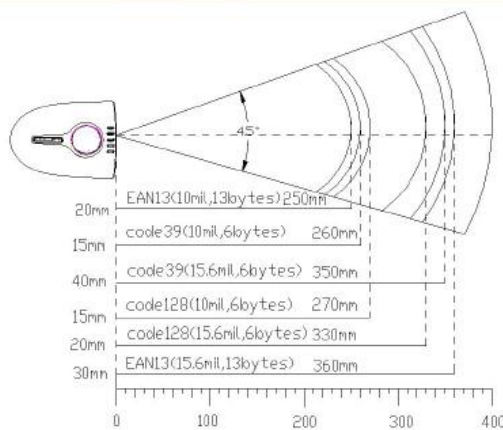


Sem fio transmitindo distância (sem barreira): 300-400m
Distância do infravermelho indução — —
Fonte óptica: diodo de luz vermelha visível 650nm
Resolução da imagem: ≥ 4 mil
Contraste mínimo: $\geq 30\%$
Tipos de código de barras: "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN com adendos, UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 ASCII completo, Trioptic CODE39, Code128, Code128 cheio ASCII Codabar, Code93, 2 discretos de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chinês 2 de 5, Interleaved 2/5, Intercalado 2 de 5, barcodes□-dimensional geral internacional "
Velocidade de decodificação: 100times/s
Inclinação de sensibilidade de código de barras: $\pm 65^\circ$
Girar: $\pm 42^\circ$
Deflexão: $\pm 60^\circ$
Porta de Interface de dados: RJ-45
Desempenho mecânico e elétrico
Tamanho (comprimento x largura x altura): 210 × 84 × 117.5 mm
Peso (exceto cabo): 321-g
Indicador: Luz de sirene e LED
Capacidade da bateria: 600mah
Max. Power: 520mw
Tensão de funcionamento: DC5V
Max.Curren atual: 104ma
Corrente de trabalho: 77ma
Corrente de stand-by: 56ma
Atual ≤ 3 ua a dormir
Carregamento atual 450 ma
Lista de acessórios
Linha de dados do USB (1,8 m) de linha de dados — —
Receptor — —
Drive de CD — —
Manual de operação: 1 parte
Base de carregamento: 1 parte
Parâmetro ambiental
Temperatura de armazenamento :-40 ° C ~ 60° C
Temperatura de trabalho: 0° C ~ 50° C
Umidade relativa: 0 ~ 95%
Faixa de altura: 1,5 m
Avaliação do IP: IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

Para	Model	YT-900
Image		
Image		
Performance Parameter		
Depth Filed		
Wireless Transmitting Distance (without barrier)	300 - 400M	
Infrared induction distance	—	
Optical Source	650nm Visible red light diode	
Reading Precision	≥4mil	
Minimum Contrast	≥ 30%	
Decoding Capacity	UPC/EAN/JAN,UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN128,Code39,MSI,Code11,Code39 Full ASCII, Code39 Trioptic, Code128,Code128 Full ASCII Codabar,Code93, Discrete 2 of 5 IATA,RSSvanriars,Codabar,chinese 2 of 5,Interleaved 2/5, Interleaved 2 of 5, International general dimensional barcodes, e.g.China postal service code ,ect.	
Decoding Speed	100times/second	
Barcode Sensitivity	Tilt	±65°
	Rotate	±42°
	Deflection	±60°
Data Interface	RJ-45	
Mechanical and Electric Performance		
Size(Length x Width x Height)	210×84×117.5 mm	
Weight	321g	
Indicator	Siren and LED light	
Battery Capacity	600mah	
Max.Power	520mw	
Working Voltage	DC5V	
Current	Max.Current	104ma
	Working Current	77ma
	Standby Current	56ma
	Sleeping Current	≤ 3ua
Charging Current	450ma	
Accessory List		
Data Cable	Micro USB	
Wireless Receiver	—	
CD	—	
Operation Manual	1	
Charge Station	1	
Environmental Parameter		
Storage Temperature	-40°C ~ 60°C	
Working Temperature	0°C ~ 50°C	
Relative Humidity	0 ~ 95%	
Height Range	1.5M	
IP Rating	IP52	
Certification		
CE,RoHS,EMC,LVD, ISO9001:2008,ISO14001:2004		